

Dampdicht groendak 20° - 45°


Product informatie

Toepasbaarheid


Wanneer kiest u voor dit pakket?

U kiest voor dit systeem als uw dak een hellingsgraad heeft tussen de 20 tot 45 graden. Uw dak is volledig waterdicht en heeft aan de zijkanten een opstand of dakrandprofielen.

- Het dakvlak is hellend tot 45 graden;
- De afwatering gaat via een goot of losse afvoeren;
- Er is rekening gehouden met anti-afschuif en bewatering;

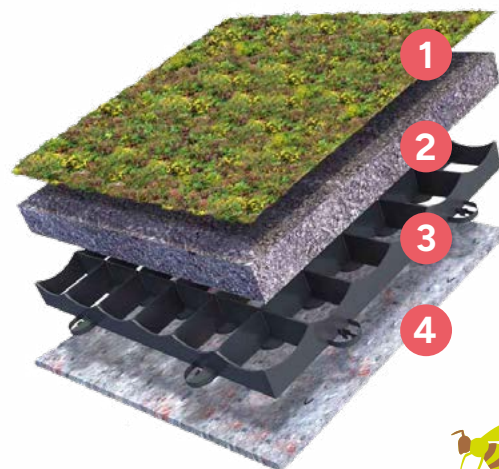


Inhoud pakket



Sedummatten (30 mm)

Voorbegroeide sedummixmat met bewapening. De matten komen op rol en zijn 200 x 60 cm. Dit maakt de matten 1,2 m² per stuk. Per m² kunt u een mix van 4 tot 6 soorten verwachten.



Daktuinsubstraat (50 mm)

Het substraat bestaat uit lava, bims en compost. De groendak platen worden hiermee gevuld. Op deze laag wortelen uiteindelijk de sedumsoorten, ook vertraagt deze laag regenwater.



Groendak platen (50 mm)

Zijn makkelijk in elkaar te klikken. Per 1 m² zijn er 4 platen van 50x50 cm. De platen worden op het vlies geplaatst en tussen de dakopstanden om afschuiven te voorkomen.



Waterbufferend vlies (10 mm)

De drainagelaag voert water af, beschermt het dak en absorbeert. Dit is de eerste laag van de opbouw. Houd overlap van minimaal 10cm. Dit materiaal komt op een 2 meter brede rol.

Aanvullende informatie


Wortelwerende dakbedekking

Werk op een bitumen/EPDM dak welke volledig is verlijmd of gebrand.



Dakopstanden / anti-afschuif

Zorg vooraf dat er opstanden op het dak geplaatst zijn. Voor maatvoering zie instructie blad: 'dampdicht'.



Bewateringssysteem

Dit adviseren wij altijd te gebruiken.

Technische gegevens

Gewicht droog:	67 kg/m²
Gewicht verzadigd:	103 kg/m²
Waterbuffering:	36 l/m²
Dikte pakket:	90 mm
Afmeting sedummatten:	60x200 cm

Randafwerking bij dit pakket

Bij een goot of grindrand 80/100 dakrandprofielen
Verlijm of monteer de profielen mechanisch



SedumSpecialist
Voor dak- en bodembedekking

