

Dampopen groendak 20° - 45°


Product informatie

Toepasbaarheid


Wanneer kiest u voor dit pakket?

U kiest voor dit systeem als uw dak een hellingsgraad heeft tussen 20 tot 45 graden. Het dak hoeft **niet** waterdicht te zijn. Het systeem kan als een brede dakpan worden aangebracht

- Het dakvlak is hellend tot 45 graden;
- De afwatering gaat via een goot of losse afvoeren;
- Er is rekening gehouden met een lattenframe en bewatering;

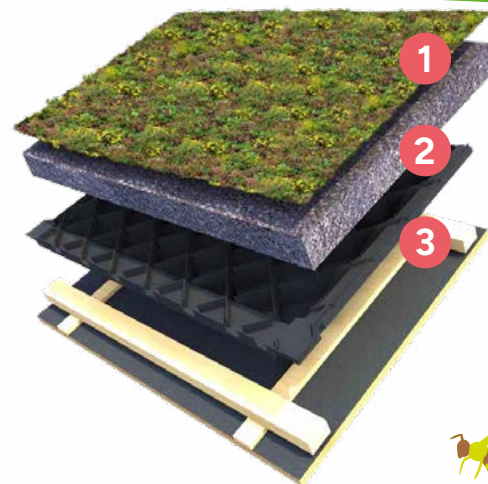


Inhoud pakket




Sedummatten (30 mm)

Voorbegroeide sedummixmat met bewapening. De matten komen op rol en zijn 200 x 60 cm. Dit maakt de matten 1,2 m² per stuk. Per m² kunt u een mix van 4 tot 6 soorten verwachten.




Daktuinsubstraat (50 mm)

Het substraat bestaat uit lava, bims en compost. De groendakschalen worden hiermee gevuld. Op deze laag wortelen uiteindelijk de sedumsoorten, ook vertraagt deze laag regenwater.



Groendak schalen (65 mm)


De groendakschalen worden gevuld met het substraat. Ramen en uitsparingen worden alvorens waterdicht ingepakt. De schalen vallen grotendeels tussen de panlatten.

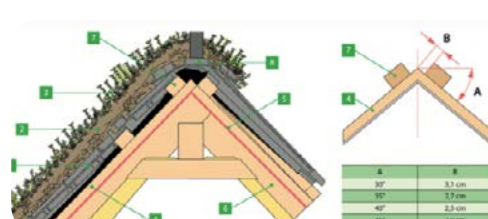

Aanvullende informatie

Vanaf het dakbeschot

In het instructieblad: 'dampopen' vindt u de maatvoering voor de tengels, panlatten en nokuitvoering.



Rand- & nokafwerking

Werk af met een dakrandprofiel voor de goot. De nok met nokpan of zetkap.



Bewateringssysteem

Dit adviseren wij altijd te gebruiken.

Technische gegevens

Gewicht droog:	63 kg/m²
Gewicht verzadigd:	88 kg/m²
Waterbuffering:	25 l/m²
Dikte pakket:	95 mm
Afmeting sedummatten:	60x200 cm

Randafwerking bij dit pakket

Bij een goot of grindrand 40/60 dakrandprofielen
Verlijm of monteer de profielen mechanisch



SedumSpecialist
Voor dak- en bodembedekking